

## PMM-01 – Dynamisches Schwanenhalsmikrofon

Das **PMM-01** ist ein dynamisches Mikrofon mit einer Richtcharakteristik in Nierenform. Das PMM-01 ist für den Einbau in Pulttafeln, Gehäusen, Frontplatten usw. Der Anschluss erfolgt an die ProCom-Sprechstellenelektronik PMS-02. Zum Lieferumfang gehört ein Montageflansch.



*Schwanenhalsmikrofon PMM-01 (Art. Nr.: 1.250)*

## Features

- ✓ Dynamisches Mikrofon
- ✓ Wenig Nebengeräusche
- ✓ Robuster Schwanenhals
- ✓ Für Nahbesprechung (ca. 5 cm)


## Technische Daten

### Allgemeine technische Daten


<b>Gehäuse</b>	Stabile Metallausführung
<b>Farbe:</b>	matt schwarz
<b>Abmessungen (Mikrofon):</b>	Ø 24 mm, Länge 84 mm
<b>Abmessungen (Rohr):</b>	Ø 13 mm, Länge 250 mm
<b>Gewicht Mikrofon:</b>	ca. 85 g
<b>Gewicht gesamt:</b>	ca. 240 g
<b>Anschlüsse:</b>	PUR-Kabel, Enden verzinkt, Länge ab Rohrende ca. 85 cm
<b>Gewindeanschluss (Rohr):</b>	M10x1, Gewindelänge 9 mm
<b>Schutzart:</b>	IP 40
<b>Temperaturbereich Betrieb:</b>	-30 °C bis +60 °C
<b>Temperaturbereich Lager:</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Zulässige relative Feuchte:</b>	≤ 93 %

### Elektroakustische Daten

<b>Richtcharakteristik:</b>	Niere
<b>Freifeld-Leerlaufübertragungsfaktor:</b>	0,6 mV/Pa
<b>Gleichstromwiderstand:</b>	200 Ω

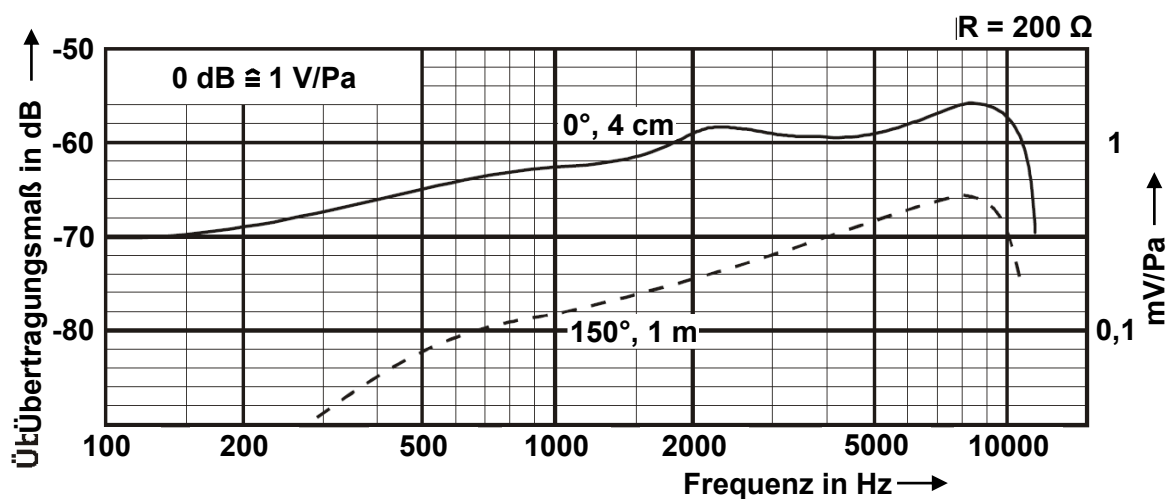

## Montage / Anschluss:

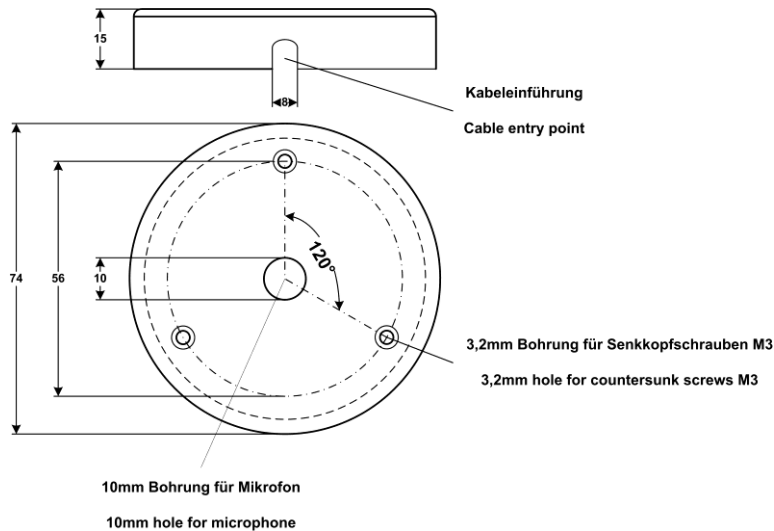

Skizze Montageflansch

### Montage mit Flansch:


1. Die M10-Mutter und die Unterlegscheibe am unteren Ende des Schwanhalses lösen.
2. Dann das Kabelende durch das mittlere Loch des Montageflansches führen.
3. Danach die Scheibe über das Gewinde am Schwanhals legen und die Mutter aufdrehen. Die Mutter vorsichtig mit einem 13 mm Maulschlüssel anziehen.

### Montage ohne Flansch:


1. Ein Loch bohren mit 10,2 mm Durchmesser, an der Stelle, an der das Mikrofon positioniert werden soll.
2. Die M10-Mutter und die Unterlegscheibe am unteren Ende des Schwanhalses lösen.
3. Dann das Kabelende durch das Loch führen.
4. Danach die Scheibe über das Gewinde am Schwanhals legen und die Mutter aufdrehen. Die Mutter vorsichtig mit einem 13 mm Maulschlüssel anziehen.

### Elektrischer Anschluss:

Einfach die beiden Adern (weiß und braun) an der mit „Mikrofon“ gekennzeichneten Stelle der PMS-02 auflegen.

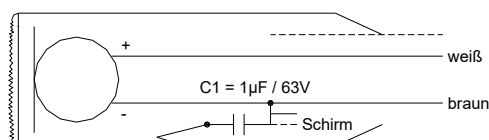

## Zubehör

Abbildung	Typ	Beschreibung
	Befestigungsflansch (in Lieferumfang enthalten)	Befestigungsflansch für Schwanenhalsmikrofon

## Bestelldaten

Typ	Beschreibung	Artikelnummer
PMM-01	Einbausprechstelle; Schwanenhalsmikrofon; abgesetzt	0000-02-1250

## Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ProCom  
Professional Communication & Service GmbH  
Alfredstraße 157  
D-45131 Essen

Telefon: +49-201-860670-0  
Fax: +49-201-860670-40  
E-Mail: [info@procomgmbh.de](mailto:info@procomgmbh.de)  
Internet: [www.procomgmbh.de](http://www.procomgmbh.de)